


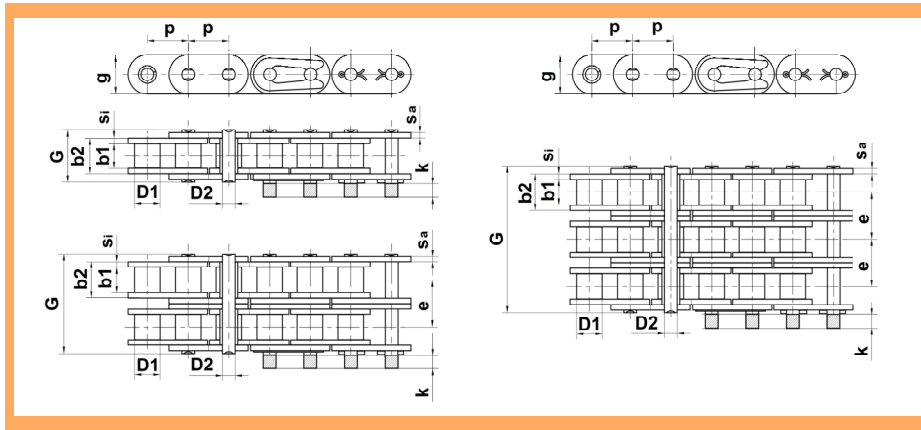

Einfach - Rollenketten mit geraden Laschen

Artikel-Nr.	DIN ISO	Teilung	Lichte Weite	Breite Innen-glied	Rollen Ø	Bolzen Ø	Laschen-höhe	Bolzen-länge					Min. Bruch-Kraft	
		p	b1	b2	D1	D2	g	G	k	si	sa	e	[N]	kg/m
RK06B1	06B-1	9,525	5,72	8,5	6,35	3,28	8,3	13,5	3,3	1,3	1,3	-	9.000	0,41
RK08B1GL	08B-1	12,7	7,75	11,3	8,51	4,45	11,8	17	3,9	1,6	1,6	-	17.800	0,80
RK10B1GL	10B-1	15,875	9,65	13,3	10,16	5,08	14,7	19,6	4,1	1,7	1,7	-	22.200	1,06
RK12B1GL	12B-1	19,05	11,68	15,6	12,07	5,72	16,1	22,7	4,6	1,8	1,8	-	28.900	1,32
RK16B1GL	16B-1	25,4	17,02	25,5	15,88	8,28	21	36,1	5,4	4	3	-	60.000	3,08
RK20B1GL	20B-1	31,75	19,56	29,0	19,05	10,19	26,4	43,2	6,1	4,5	3,5	-	95.000	4,16

Zweifach - Rollenketten mit geraden Laschen

Artikel-Nr.	DIN ISO	Teilung	Lichte Weite	Breite Innen-glied	Rollen Ø	Bolzen Ø	Laschen-höhe	Bolzen-länge					Min. Bruch-Kraft	
		p	b1	b2	D1	D2	g	G	k	si	sa	e	[N]	kg/m
DRK06B2	06B-2	9,525	5,72	8,5	6,35	3,28	8,3	23,8	3,3	1,3	1,3	-	18.100	0,77
DRK08B2GL	08B-2	12,7	7,75	11,3	8,51	4,45	11,8	31	3,9	1,6	1,6	13,92	31.100	1,45
DRK10B2GL	10B-2	15,875	9,65	13,3	10,16	5,08	14,7	36,2	4,1	1,7	1,7	16,59	44.500	2
DRK12B2GL	12B-2	19,05	11,68	15,6	12,07	5,72	16,1	42,2	4,6	1,8	1,8	19,46	57.800	2,62
DRK16B2GL	16B-2	25,4	17,02	25,4	15,88	8,28	21	68	5,4	4	3	31,88	106.000	6,1

Dreifach - Rollenketten mit geraden Laschen

Artikel-Nr.	DIN ISO	Teilung	Lichte Weite	Breite Innen-glied	Rollen Ø	Bolzen Ø	Laschen-höhe	Bolzen-länge					Min. Bruch-Kraft	
		p	b1	b2	D1	D2	g	G	k	si	sa	e	[N]	kg/m
TRK06B3	06B-3	9,525	5,72	8,5	6,35	3,28	8,3	34	3,3	1,3	1,3	-	29.800	1,16
TRK08B3GL	08B-3	12,7	7,75	11,30	8,51	4,45	11,8	44,9	3,9	1,6	1,6	13,92	44.500	2,1
TRK10B3GL	10B-3	15,875	9,65	13,28	10,16	5,08	14,7	52,8	4,1	1,7	1,7	16,59	66.700	2,87
TRK12B3GL	12B-3	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	16,1	61,7	4,6	1,8	1,8	19,46	86.700	3,89
TRK16B3GL	16B-3	25,4	17,02	25,40	15,88	8,28	21	99,9	5,4	4	3	31,88	160.000	9,12