


Kettenspannräder mit Kugellager

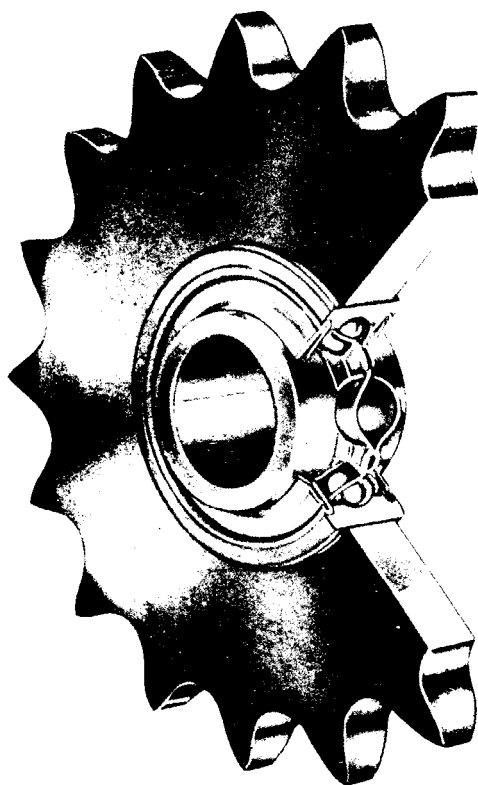


Kettenspannräder werden komplett mit eingebautem Kugellager geliefert.

Die Kugellager sind beidseitig abgedichtet und haben eine Schmierung auf Lebensdauer. Sie sind somit wartungsfrei.

Das Kettenrad besteht aus Stahl mit einer Festigkeit von mindestens 490 N/mm².

Der breite Innenring des Lagers ermöglicht eine einwandfreie Montage ohne Distanzringe. Kugellager und Kettenrad sind durch Preßsitz dauerhaft verbunden.

	Kette		Kettenrad				Kugellager			
Best.-Nr.	ISO Stand.	Teilung	Zähnezahl	Teilkreis	Kopfkreis	Zahnbreite	Innen-Ø	Außen-Ø	Innenringbr.	Außenringbr.
		p	z	d ₀	d _k	B	d	d ₁	B ₁	B ₂
		Zoll		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KSPR06B1Z20	06 B-1	3/8"	20	60,9	65,0	5,2	16	40	18,3	12,0
KSPR06B1Z21	06 B-1	3/8"	21	63,9	68,0	5,2	16	40	18,3	12,0
KSPR08B1Z16	08 B-1	1/2"	16	65,1	70,0	7,0	16	40	18,3	12,0
KSPR08B1Z18	08 B-1	1/2"	18	73,1	78,0	7,0	16	40	18,3	12,0
KSPR10B1Z14	10 B-1	5/8"	14	71,3	78,0	9,0	16	40	18,3	12,0
KSPR10B1Z17	10 B-1	5/8"	17	86,4	93,0	9,0	16	40	18,3	12,0
KSPR12B1Z15	12 B-1	3/4"	15	91,6	100,0	10,8	16	40	18,3	12,0
KSPR16B1Z12	16 B-1	1"	12	98,1	109,0	15,8	20	47	17,7	14,0
KSPR20B1Z13	20 B-1	1 1/4"	13	132,7	148,0	18,2	25	52	21,0	15,0

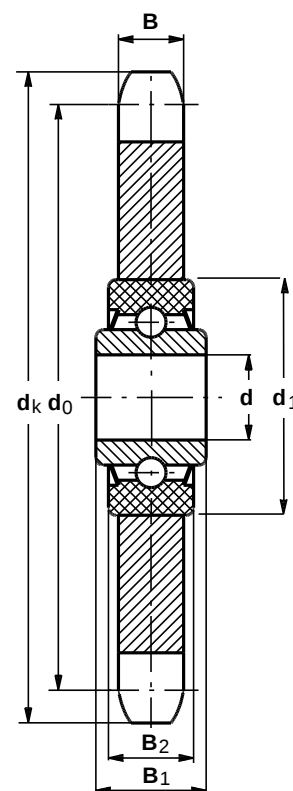

Kettenspannräder mit anderen Zähnezahlen sowie für Zweifach- und Dreifach-Rollenketten werden nach Kundenwunsch hergestellt.