




Ketten mit verlängerten Bolzen

- für Rollenketten DIN 8187 und Langglied-Rollenk. DIN 8181
- in beliebigen Abständen
- auch kombinierbar mit Winkel- und Mitnehmerlaschen
- als Sonderausführung auch verzinkt oder vernickelt

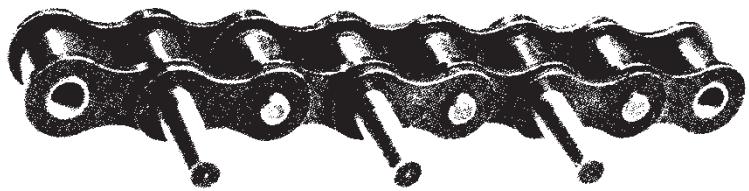

Einseitig:

Typ	Kettenbezeichnung	p	b	d	L	l1
Bo-05B1-A-e	8 mm x 3 mm	8,0	3,0	2,31	17,5	10
		8,0	3,0	2,31	27,5	20,0
		8,0	3,0	2,31	13,6	6,5
Bo-06B1-A-e	3/8" x 7/32"	9,525	5,72	3,31	22,0	10,0
		9,525	5,72	3,31	34,0	22,0
		9,525	5,72	3,28	22,7	10,3
		9,525	5,72	3,28	33,0	21,2
Bo-08B1-A-e	1/2" x 5/16"	12,7	7,75	4,45	25,5	10,0
		12,7	7,75	4,45	40,5	25,0
		12,7	7,75	4,45	30,4	14,5
		12,7	7,75	4,45	44,3	28,7
Bo-10B1-A-e	5/8" x 3/8"	15,875	9,65	5,08	30,0	12,0
		15,875	9,65	5,08	48,0	30,0
		15,875	9,65	5,08	35,4	17,6
		15,875	9,65	5,08	52,0	34,2
		15,875	9,65	5,08	38,3	20,5
		15,875	9,65	5,08	56,6	38,8
Bo-12B1-A-e	3/4" x 7/16"	19,05	11,6	5,72	36,0	15,0
		19,05	11,8	5,72	51,0	30,0
		19,05	11,6	5,72	41,4	20,7
		19,05	11,6	5,72	60,9	40,2
Bo-16B1-A-e	1" x 17mm	25,4	17,0	8,28	53,5	20,0
		25,4	17,0	8,28	68,5	35,0
		25,4	17,0	8,28	66,8	33,3
		25,4	17,0	8,28	98,7	65,2

Beidseitig:

Typ	Kettenbezeichnung	p	b	d	L	l2
Bo-05B1-A-b	8 mm x 3 mm	8,0	3,0	2,31	17,5	5,5
		8,0	3,0	2,31	27,5	10,5
		8,0	3,0	2,31	13,6	3,6
Bo-06B1-A-b	3/8" x 7/32"	9,525	5,72	3,31	22,0	5,5
		9,525	5,72	3,31	34,0	11,5
		9,525	5,72	3,28	22,7	5,7
		9,525	5,72	3,28	33,0	11,0
Bo-08B1-A-b	1/2" x 5/16"	12,7	7,75	4,45	25,5	5,5
		12,7	7,75	4,45	40,5	13,0
		12,7	7,75	4,45	30,4	7,9
		12,7	7,75	4,45	44,3	14,8
Bo-10B1-A-b	5/8" x 3/8"	15,875	9,65	5,08	30,0	6,5
		15,875	9,65	5,08	48,0	15,5
		15,875	9,65	5,08	35,4	9,3
		15,875	9,65	5,08	52,0	17,6
		15,875	9,65	5,08	38,3	10,7
		15,875	9,65	5,08	56,6	19,9
Bo-12B1-A-b	3/4" x 7/16"	19,05	11,6	5,72	36,0	8,0
		19,05	11,8	5,72	51,0	15,5
		19,05	11,6	5,72	41,4	10,9
		19,05	11,6	5,72	60,9	20,7
Bo-16B1-A-b	1" x 17mm	25,4	17,0	8,28	53,5	10,5
		25,4	17,0	8,28	68,5	18,0
		25,4	17,0	8,28	66,8	17,4
		25,4	17,0	8,28	98,7	33,3

Bestellbeispiel: Förder-Rollenkette 5/8" x 3/8" jeder 6.Bolzen Typ Bo-10B1-3-b (beidseitig überstehend), 66 Glieder lang

oder: Förder-Rollenkette 1" x 17mm jed. 4.Bolzen und jeder 7. Bolzen im Wechsel Typ Bo-16B1-A-e (einseitig überstehend), 121 Glieder lang

andere Bolzenmaße bzw. Bolzen für andere Kettentypen auf Anfrage!